



Manuale di montaggio


MONTAGGIO PEDALI

Assemblare i pedali con chiave da 15mm. ATTENZIONE: pedale sinistro (L) pedale destro (R). I pedali non sono intercambiabili.



ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE DEL PIANTONE & MANUBRIO

Con una chiave esagonale da 6mm (o chiave da 12 per modelli base) regolare l'inclinazione del manubrio. Regolare e fissare la posizione del piantone con chiave esagonale da 6mm, ad un altezza NON superiore alla linea di sicurezza

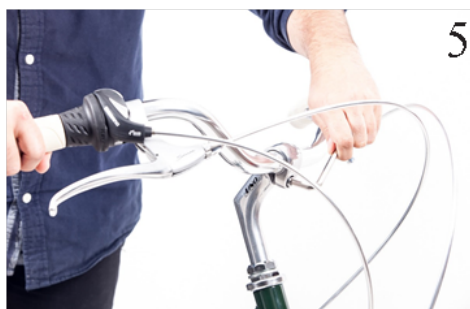

SELLA

Posizionare il reggisella ad un'altezza NON superiore alla linea di sicurezza. Un'altezza di sicurezza vi deve consentire di appoggiare entrambi i piedi con l'intera pianta. Stringere il bullone sella con chiave da 12 mm (nel caso di leva bloccaggio girare e fissare)



COPERTURE

Gonfiare le coperture almeno a 3-4 bar e controllare la pressione ogni qualvolta la bicicletta viene utilizzata. Una non idonea pressione della copertura comporta un eccessivo consumo ed eventuali danni al cerchione.



ALPINA di Montevocchi Manolo & C sas

Via Archimede 485 – 47521 Cesena (FC) Ph+39 0547 645699 (info@alpinabike.com)

La ditta ALPINA si riserva la facoltà di modifiche o cambiamenti componenti, senza preavviso.

L'adesione della garanzia può avvenire tramite registrazione sul sito www.alpinabike.com