CDC1 MANUALE D'USO

Traduzione delle istruzioni generali

Cloud drive intelligent technology Co.,Ltd

CLOUD DRIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY LTD – CHINA –
European Service Center: BETTER MADE Srls, Via Senzanome 10, 40123, Bologna

Contenuti

1. Utilizzo del manuale 2
2. Materiale e dimensioni esterne 2
Prodotti e dimensioni :(unit: mm)....2
3. Funzioni 3
4. Tasto funzione 5
5. Normale operatività....6
(1). On/off funzione 6
(2). Interfaccia Display 8
(3). On/Off Luminosità 10
(4). Selezionare livello PAS 11
(5). Indicatore della batteria 11
(6). Definizione codice Errore 12
6. Impostazioni generali 12
(1) Impostazione unità di velocità,km/h e mph 12
7.Conservazione
……..12

AVVERTENZE……..……..13

1.Utilizzo del manuale

Caro utilizzatore,

Al fine di assicurare una buona performance della sua e-bike la preghiamo di leggere attentamente questo manuale. La inforemeremo di tutti idettagli,inclusa l'installazione e l'impostazioni delle funzioni. Allo stesso tempo questo manuale l'aiuterà a risolvere i possibili problemi.

2.Materiale e dimensioni esterne

CDC1 utilizza uno schermo LCD ,bordo stampato doppio lato,fibbia in

nylon,guscio in materiale ABS.Nel range di temperature compreso fra -20°C e 60°C il guscio in material ABS assicura una buona protezione.

Prodotto e dimensioni figura :(unit: mm)

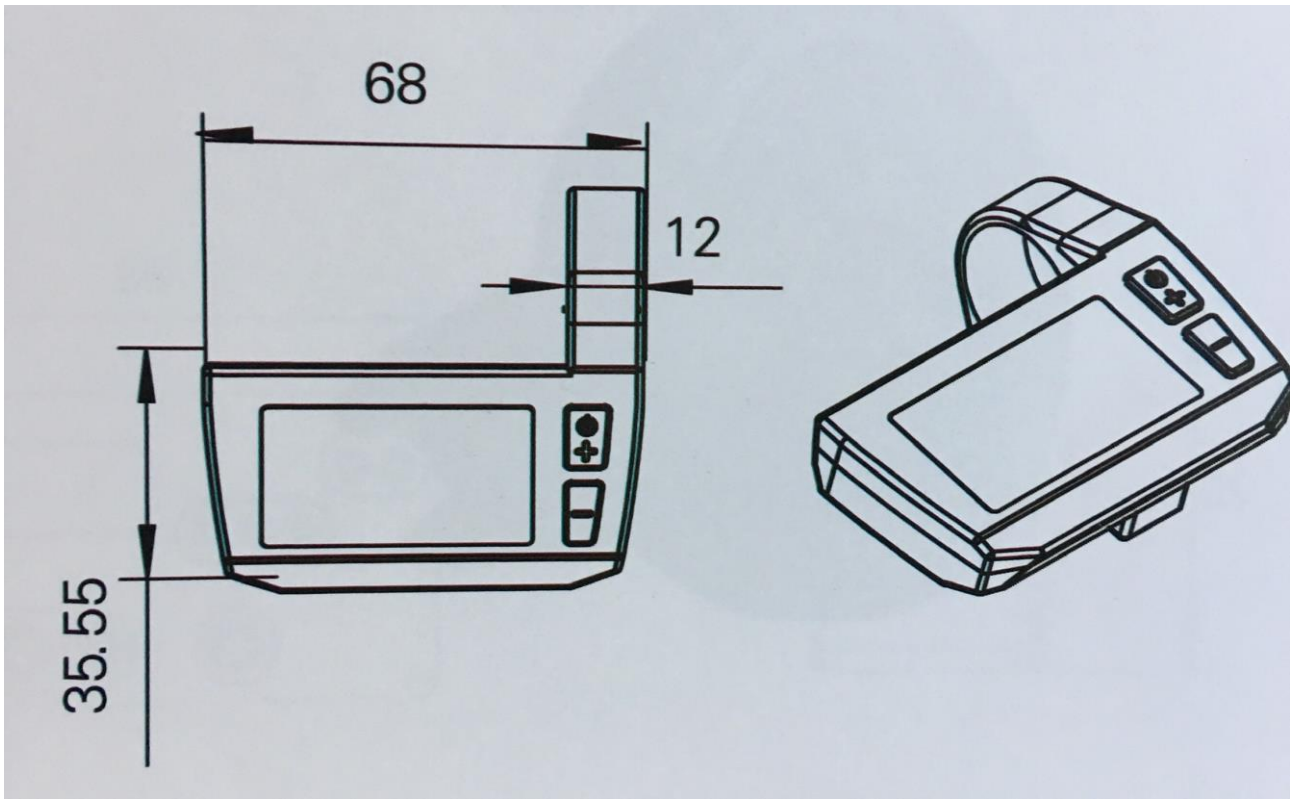

Figura 2

3. Funzioni

CDC1 è dotato di un LCD Multifunzione.

CDC1 funzioni(Figure 3-1)

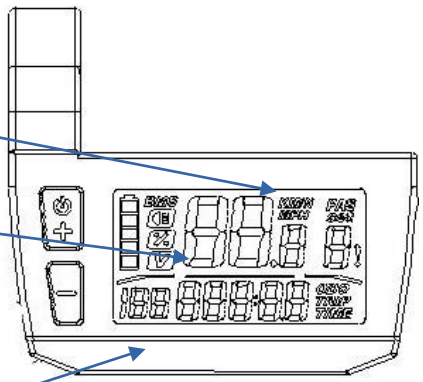

- ◆ Scala Kilometri o miglia
- ◆ Indicatore di velocità
- ◆ Indicazioni generiche:

  Indicatore distanza totale,
  indicatore di percorso,
  Tempo (ore:Minuti)
- ◆ Indicatore luci
- ◆ Selezione livello PAS, definizione codice Errore
- ◆ Indicatore stato della batteria

Figure 3-1

Di 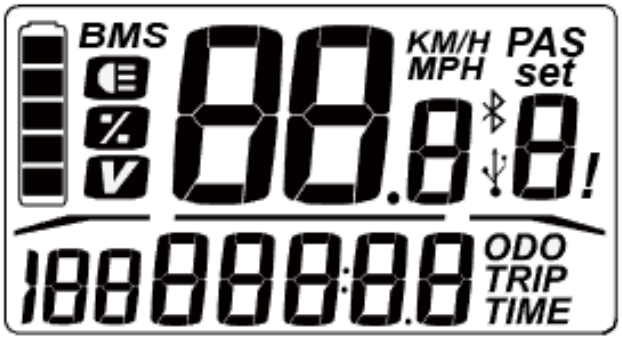

)

Display durante l’uso(senza luci)（figure 3-3）

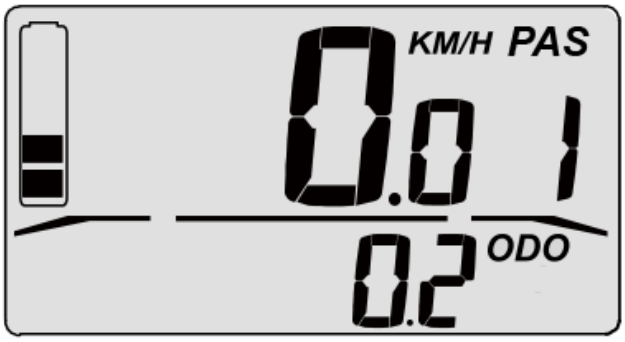

Figure 3-3

Display durante l’uso(con luci)（figure 3-4）

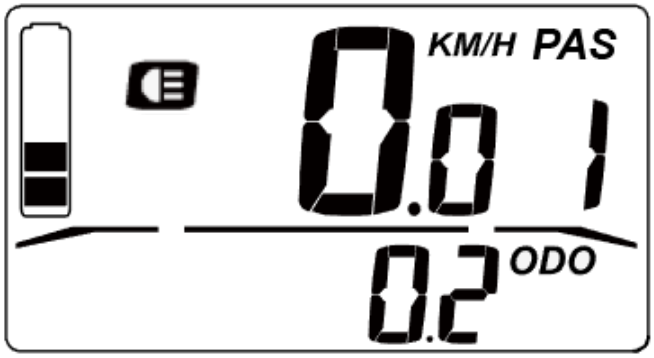

Figure 3-4

Figure 3-4

4.Tasto funzioni

CDC1 è dotato di due bottoni ON/OFF/UP e IMPOSTAZIONI/DOWN.（figure 4）

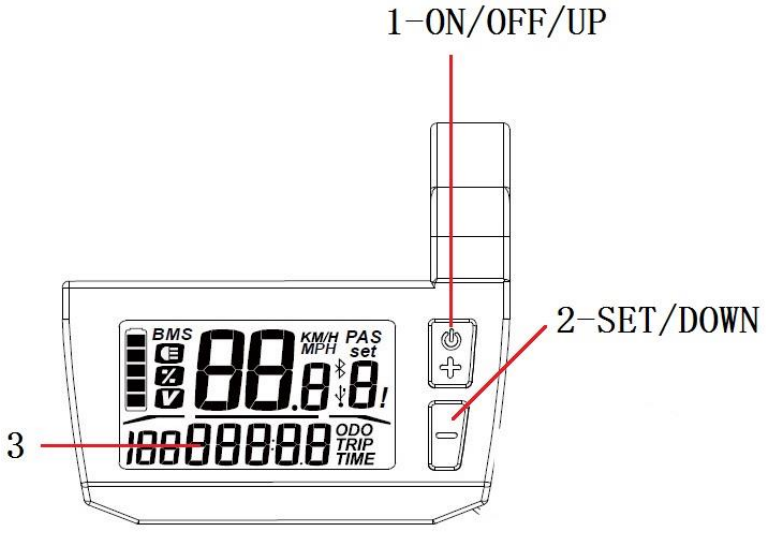

Figure 4

Premere il tasto ON/OFF/UP per 3 secondi per accendere il dispositivo.

Una volta che il display è ON, premere il tasto UP per incrementare il livello di pedalata assistita.

Premere il tasto UP per 3 secondi per spegnere il sistema.

Premere il tasto SET/DOWN per diminuire il livello di pedalata assistita.

Premre il tasto SET/DOWN per più di 5 secondi per utilizzare 6 km/h funzione se il livello di pedalata assistita è 0

Premere il tasto UP e DOWN insieme per accendere le luci.

Premere il tasto UP e DOWN insieme per più di 5 sec per accedere all'area programmazione.

5.Normale operatività

Per accendere il sistema è necessario accendere prima la batteria..
Il sistema parte con un livello di pedalata assitita pari a 0. Ciò significa che il sistema non parte se iniziate a pedalare.Per partire dovete necessariamente selezionare il livello di pedalata assitita.

(1) On/off funzione

Premere il tasto , e fornisce energia al sistema

Puoi tenere premuto il tasto per 3 secondi per spegnere il sistema.

Quando tieni premuto il tasto per più di 5 secondi, ci sarà 1.3V-3.5V segnale inviato dalla centralina, che può portare ebike al raggiungimento dei 6km/h.Questa funzione può essere utilizzata in due occasioni:

a) il ciclista non vuole iniziare la pedalata con uno sforzo eccessivo.

b)il ciclista non è sulla bici e vuole spingere la bici mentre cammina senza fare sforzo.

(2) Interfaccia Display

Il Display mostra la velocità raggiunta dalla ebike , la distanza totale , la distanza percorsa ,il livello di pedalata assitita, lo stato della batteria.

In figura 5-1 è mostrata la velocità

Figure 5-1

La distanza è mostrata in figura 5-2 .

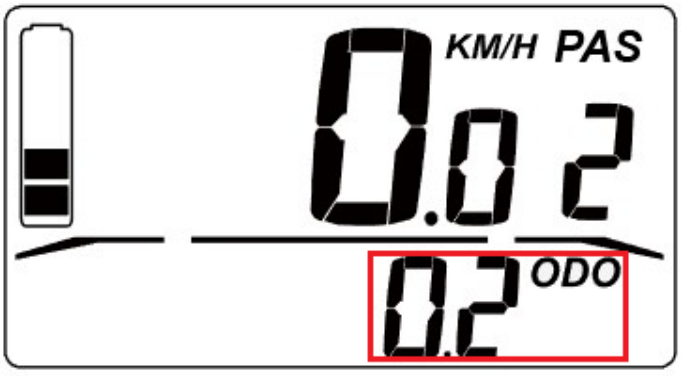

Figure 5-2

Il livello di pedalata assistita è mostrato in figure 5-3.

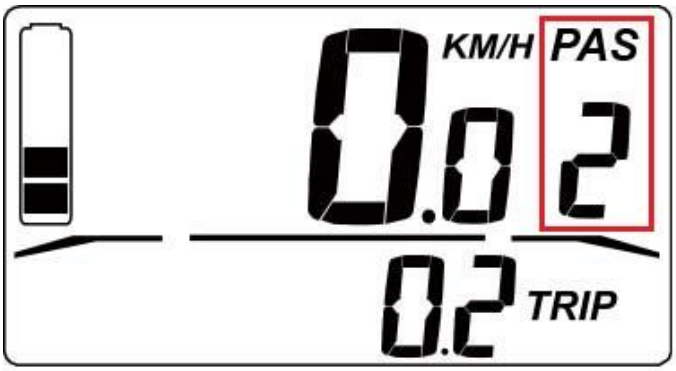

Figure 5-3

Lo stato della batteria è mostrato in figure 5-4.

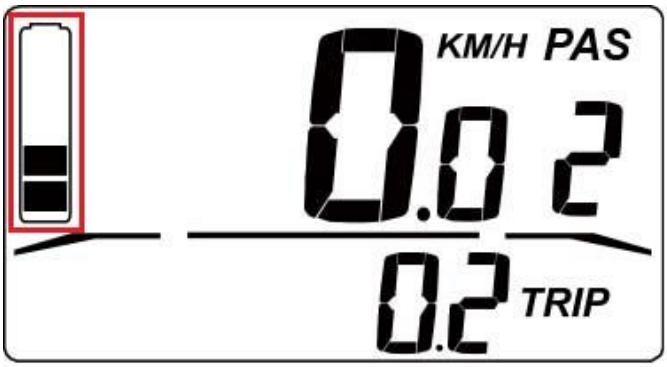

Figure 5-4

(3)Spegnere e accendere le luci

Premendo il tasto insieme con , dopo 3 secondi , le luci si accendono.

Tenendo premuti i tasti per 3 secondi dopo l'accensione delle luci， le luci si spengono .

Puoi tenere premuto il tasto per più di 5S per spegnere il sistema

(4) SELEZIONARE IL LIVELLO DI PAS

Quando il display è acceso , puoi premere o per aggiustare il livello di PAS che modificherà la potenza erogata dal motore. Il livello di PAS è normalemente settato su 0 una volta acceso il sistema può essere modificato fino ad un massimo di 5 ,il processo è mostrato in figure 5-5.

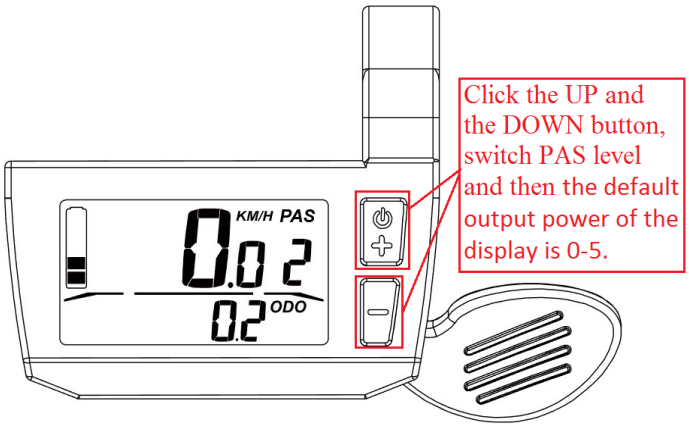

Figure 5-5

(5) Indicazione dello stato della batteria

Se la batteria è piena l'indicatore mostrerà 5 barre nere.Quando la batteria è esaurità l'ultima barra inizierà a lampeggiare. Nel qual caso assicurarsi di ricaricare la batteria nel più breve tempo possibile. figure 5-6.

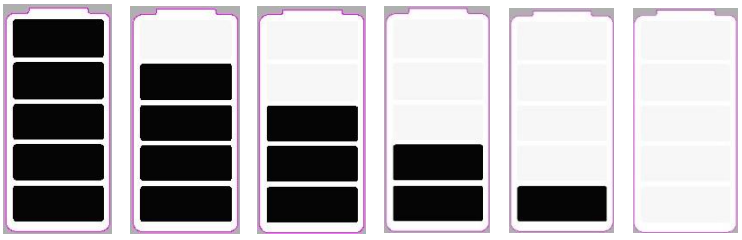

Figure 5-6

(6)Definizione codice Errore

Quando il sistema e-bike non funzione comparirà un codice errore sul diplay e il sitema non funzionerà più.Il codice errore continuerà a comparire sul display fino al

risolvimento del problema. Le ragioni del codice errore sono mostrate nella tabella sotto riportata

in figure 5-7.

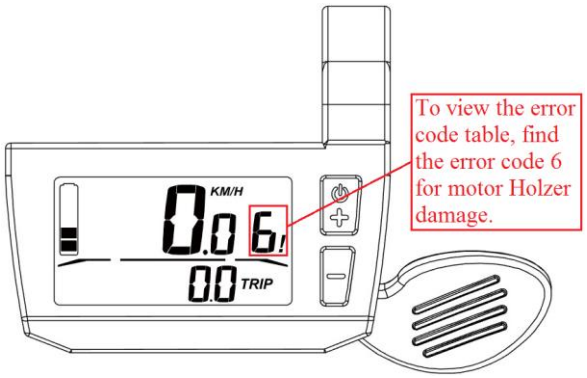

Figure 5-7

6.Impostazioni generali

(1) Impostazione velocità , km/h and mph

Quando il display è acceso, puoi tenere premuto per 10sper entrare nell'interfaccia impostazioni. Puoi cambiare l'unità velocità to kilometers o miles premendo o . figure 7-1

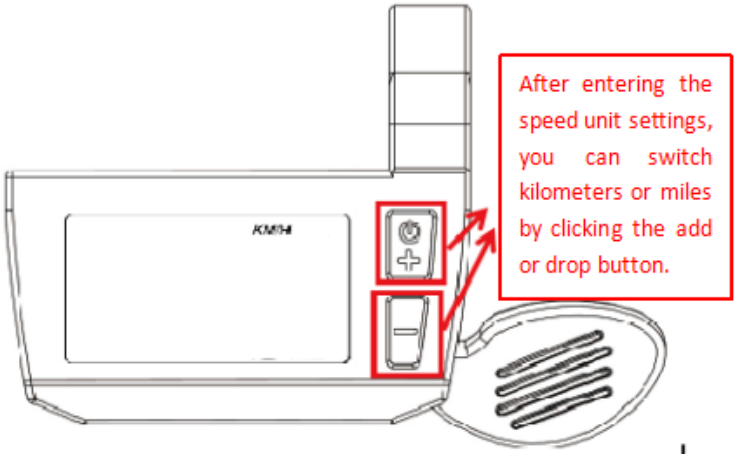

Figure 6-1

7.Conservazione

Il CDC1 display e relativo Kit elettrico non richiede una particolare conservazione

da parte dell'utilizzatore .

La batteria andrebbe caricata quando l'indicatore di stato della batteria scnde sotto livello1.
Caricare periodicamente la batteria(almeno due volte a settimana).
Tenere la batteria carica almeno al 50% per lunghi periodi di inutilizzo. La batteria non dovrebbe restare scarica per lunghi periodi Utilizzare un caricabatterie compatibile alla batteria. Per un 36V lithium battery un caricature dovrebbe seguire I seguenti requisiti:
- Max 42V tensione d'uscita
- Min 2A max 4A corrente d'uscita.
- 100/240Vac voltaggio d'entrata.
- Costant Current/Costant Voltage (specifico per Lithium batteries).
Utilizza sempre un caricabatteria con connettore compatible con la batteria Se si dovesse verificare un qualsisi problema tecnico portare l e-bike presso un centro servizi dedicato. Prima di una qualsisi operazione di conservazione assicurarsi di spegnere il sistema

AVVERTENZE

- Non utilizzare il sistema in maniera pericolosa o che possa recare danno.
- Non esporre le parti elettriche all'acqua o alla neve.
- Utilizza sempre un caricabatteria con connettore compatible con la batteria
-per pulire le component elttriche utilizzare una pezzuola bagnata.
- Caricare almeno 2 volte a settimana la batteria.
-Caricare la e bike in luogo asciutto .
-Queste istruzione sono state tradotte dall'originale in lingua cinese.